

## DT-400

Deshumidificador **desecante** para secar el aire en cualquier condición, pero sobre todo para ambientes con baja temperatura ambiente y baja humedad requerida.



Unidad compacta que contiene un **rotor desecante, ventilador Erp-2015, calentador de reactivación y controles**. Caja en acero inoxidable.

La unidad está preparada para canalizarla mediante conductos a la alimentación eléctrica, con un sensor de humedad externo.



### DATOS TÉCNICOS

#### Dimensiones

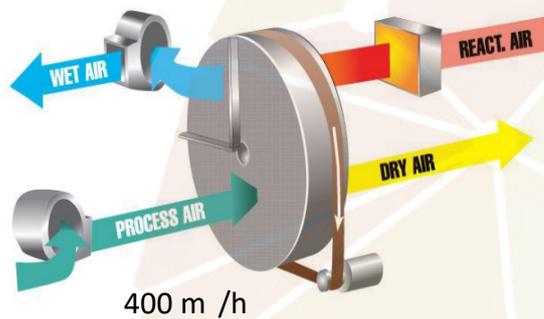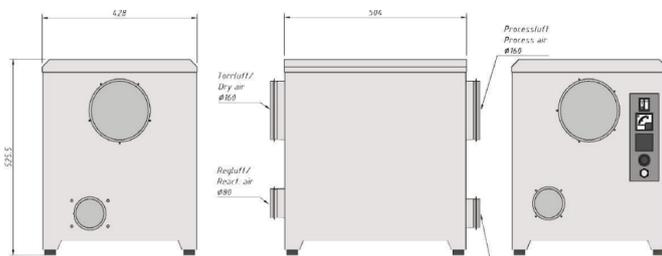

### Especificaciones técnicas

Capacidad deshumectadora	1,5 kg / h	(a +20°C and 60 % RH) ver diagrama para otros valores
Caudal de aire de proceso	400 m <sup>3</sup> / h	(a 30 Pa de presión disponible)
Caudal de aire húmedo	120 m <sup>3</sup> / h	(descarga libre)
Potencia	2.3 m <sup>3</sup> / h	(230 V, 50 Hz)
Corriente (A/ fase)	10 A	(fusible: 16 A/ fase)
Peso	28 kg	
Nivel sonoro	62.2 dB(A)	

**Válido solo para unidades estándar.**

**Charmex S.A.**  
**Oficina central y almacén**  
 Calle Venezuela n° 35  
 08019 Barcelona

**Más información**  
 [charmex.info](http://charmex.info)  
 [Charmex S.A.](https://www.linkedin.com/company/charmex-s-a)

**Información de contacto**  
 93 303 44 06  
 [charmex@charmex.info](mailto:charmex@charmex.info)