

TRIÁNGULO AJUSTABLE DE SOPORTE PARA TEJADOS PLANOS

HTL



REV. 02 / 03-10-2022



Características técnicas:

- Material: EN AW 6060
- Perfiles en L de 40x40
- Tornillería de acero inoxidable

FVD500002 - FVD500003 - FVD500004
 FVD500005 - FVD500006 - FVD500007

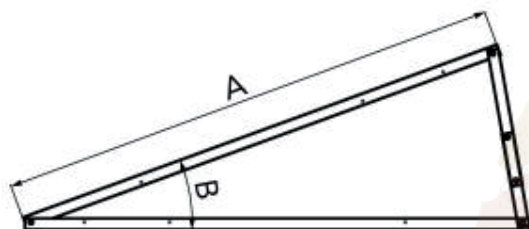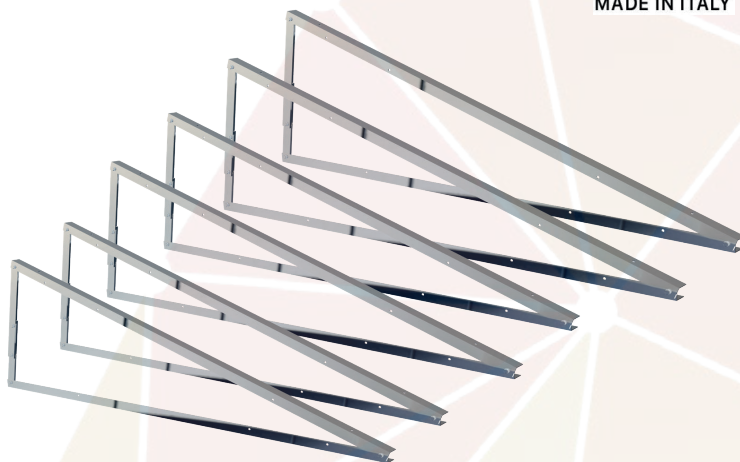



Dimensiones

CÓDIGO	A [mm]	B [mm]
FVD500002	1800	10-15-20°
FVD500003	1800	25-30-35°
FVD500004	2000	10-15-20°
FVD500005	2000	25-30-35°
FVD500006	2200	10-15-20°
FVD500007	2200	25-30-35°

Charmex S.A.
 Oficina central y almacén
 Calle Venezuela nº 35
 08019 Barcelona

Más información


 charmex.info
 Charmex S.A.

Información de contacto

 93 303 44 06
 charmex@charmex.info



Ejemplo de insulación

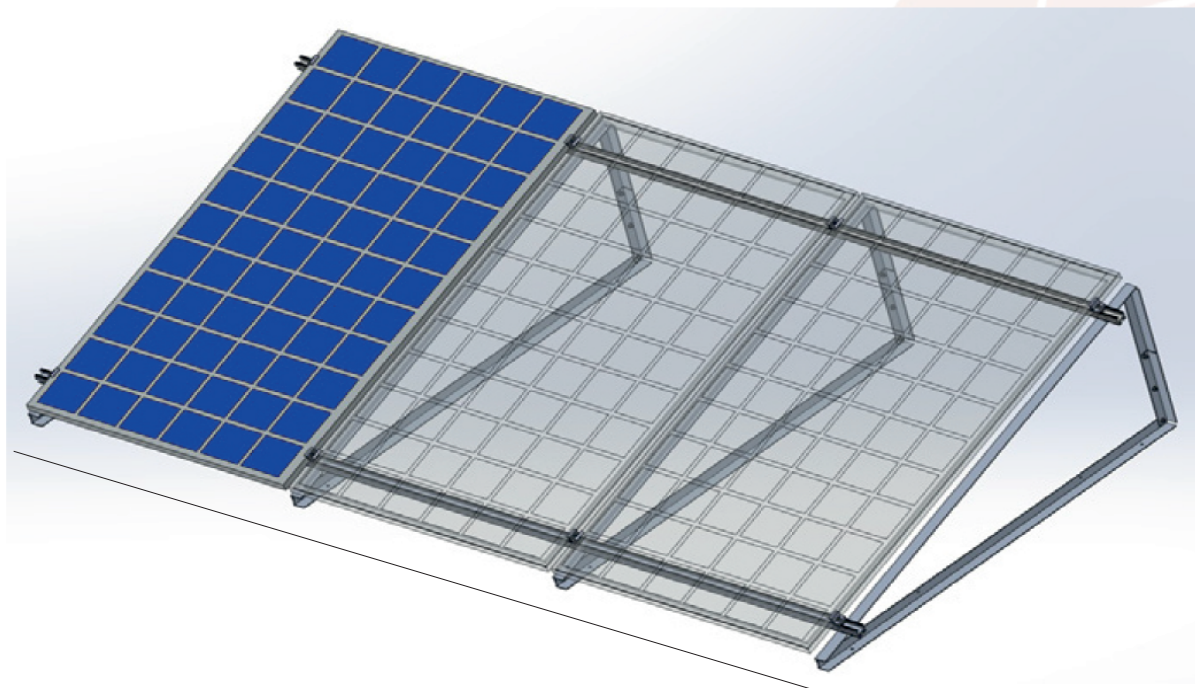

Artículo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FVD500002	Triángulo de soporte para tejado plano HTL 1800 10-15-20°
FVD500003	Triángulo de soporte para tejado plano HTL 1800 25-30-35°
FVD500004	Triángulo ajustable para tejado plano HTL 2000 10-15-20°
FVD500005	Triángulo ajustable para tejado plano HTL 2000 25-30-35°
FVD500006	Triángulo ajustable para tejado plano HTL 2000 10-15-20°
FVD500007	Triángulo ajustable para tejado plano HTL 2000 25-30-35°