



SERIE ELMC




| Versión OEM (opcional).

| Humidificadores autoprodutores de vapor mediante electrodos de acero inoxidable sumergidos en un cilindro de plástico.

Elementos opcionales disponibles: tarjeta de información remota (Estado, Alarma, Mantenimiento), lanza distribuidora de vapor para conducto, unidad de ventilación asociada para descargar al ambiente, sondas de humedad.

Indicados para: instalaciones de confort, zonas hospitalarias e instalaciones industriales.

Esquema de montaje

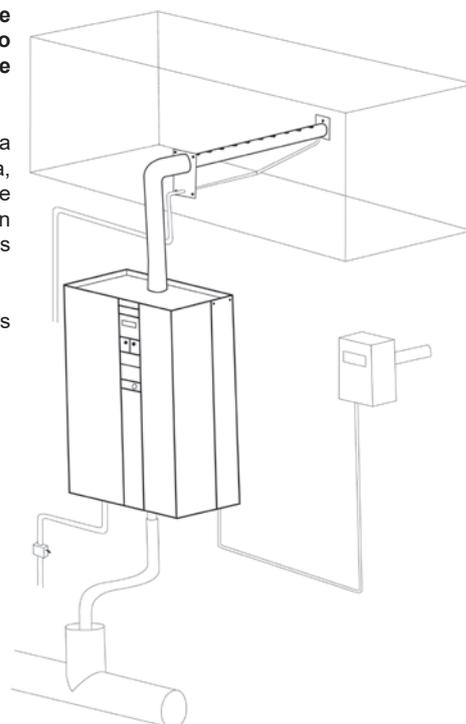

DATOS TÉCNICOS

	ELMC30HC	ELMC40	ELMC50	ELMC60	ELMC60HC	ELMC90	ELMC90HC
Producción de vapor	35 kg/h	40 kg/h	50 kg/h	60 kg/h	69 kg/h	90 kg/h	99 kg/h
Potencia nominal	26,42 kW	31,94 kW	39,88 kW	47,74 kW	52,56 kW	71,55 kW	115,1 kW
Intensidad nominal	36,3 A	44 A	55 A	66 A	72,6 A	98,9 A	108,9 A
Salida de vapor	Núm.	1	2	2	2	3	3
	Diám.	40 Ø					
Alimentación eléc.	400/III/50 V/Hz						
Peso	22 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	45 kg	45 kg
Dimensiones (alt.xan.xfon)	680x550x272 mm	680x845x272 mm	680x845x272 mm	680x845x272 mm	680x845x272 mm	680x1075x217 mm	680x1075x217 mm

• : Disponible - : No disponible ○ : Accesorio opcional

| Generación de vapor higiénico.

| Conductividad del agua entre 300-1000 µS/cm.

| Acepta señal de control externa: 0-10V, 0-20V, 4-20mA.

| Versión opcional con regulador proporcional integrado (PI).

| Puerto RS485 para comunicación BMS.

| Tarjeta de comunicación Modbus integrada.