
Humidificadores Serie UCV



Humidificadores Serie UCV



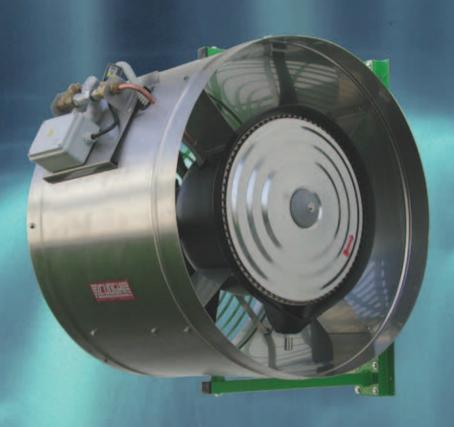

c/Venezuela, 35 08019 Barcelona Parque empresarial "La Carpetania" c/ Miguel Faraday, 20 · 28906 Getafe (Madrid) 93 303 44 06 91 303 24 84

Humidificador Seriee

UCV

INTRODUCCIÓN

Los humidificadores de la serie UCV han sido diseñados para garantizar la máxima versatilidad de uso combinando una alta eficiencia en humidificación. IMPORTANTE: estos humidificadores pulverizan el agua por la fuerza centrífuga, por lo que no utilizan bombas de alta o baja presión ni boquillas de atomización. Esto evita los problemas causados por las impurezas presentes en el agua y la cal, garantizando la seguridad operativa en el tiempo y prácticamente sin mantenimiento.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Los humidificadores de la serie UCV están equipados con dos motores eléctricos separados: uno para operar la unidad de pulverización centrífuga y el otro para operar el ventilador. Esto permite elegir el caudal de aire más adecuado para las diversas aplicaciones agrícolas (fungicultura, horticultura, salas de germinación) y grandes almacenes frigoríficos. Además el agua fresca pulverizada que se evapora en el aire es un agente refrigerante gratuito.

ACCESORIOS

- » Soporte de pared orientable
- » Cuadro eléctrico de control en caja estanca preparada para conectar a un humidostato electónico ON/OFF. (humidostato no incluido)
- » Panel de control eléctrico estanco con humidostato electrónico con indicación digital del porcentaje de humedad, operación de encendido y apagado. Se puede conectar a cualquier sonda H.R. Electrónica del mercado (sonda no suministrada).







Modelo	Caudal [m³/hora		Potencia absorbida [W]	Alimentación	Dimensiones				Peso Kg
1					Α	В	C	D	
UCV 52	3400	35	510	3∼ 400 V, 50 Hz + 24 V, 50 Hz	330	620	735	520	26,6
UCV 63/4	7600	35	780	3~ 400 V, 50 Hz + 24 V, 50 Hz	385	620	735	630	28,6

Humidificadores Serie UCV

