

ASPEN ERRP

Esta familia de bombas son extremadamente fáciles de instalar y mantener. Se colocan directamente debajo de la unidad de refrigeración y eliminan el agua durante el ciclo de descongelación


Características

- Ligera y de bajo perfil
- Fácil de instalar y transporta con filtro impurezas
- Plug and Play con opciones de entrada superior y lateral

Aplicación

- Vitrinas de refrigeración, expositores y arcones

Perfecta para: Unidades de refrigeración pequeñas individuales o múltiples

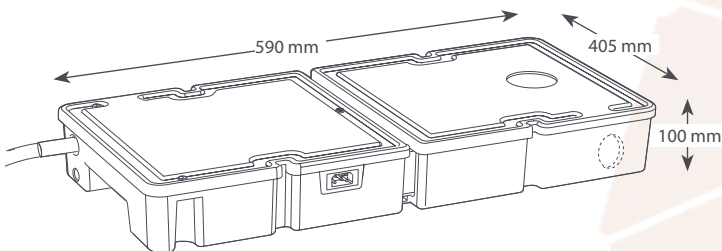


Tipo

Low Profile ERRP

Caudal máximo (l/h)	225 L/h
Altura máxima (m)	35 metros
Depósito (l)	11 litros
Temperatura (°C)	40 °C
Nivel sonido (dB)	60 dB (A)
Alimentación	230 V/l/50 Hz
Dimensiones (mm)	100x405x590 mm
Peso (kg)	4,9 kg

Charmex S.A.
Oficina central y almacén
 Calle Venezuela nº 35
 08019 Barcelona

Más información



Información de contacto

