

ASPEN LOW PROFILE ERRP

Esta familia de bombas son extremadamente fáciles de instalar y mantener. Se colocan directamente debajo de la unidad de refrigeración y eliminan el agua durante el ciclo de descongelación



Características

- Ligera y de bajo perfil
- Fácil de instalar y transporta con filtro impurezas
- Plug y Play

Aplicación

- Vitrinas de refrigeración, expositores y arcones

Perfecta para: Unidades de refrigeración pequeñas individuales o múltiples

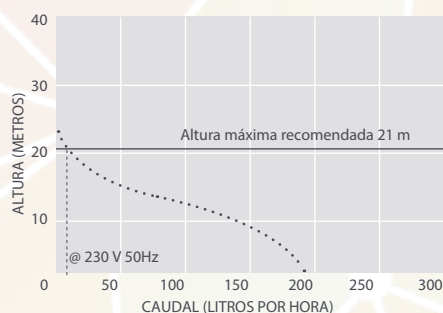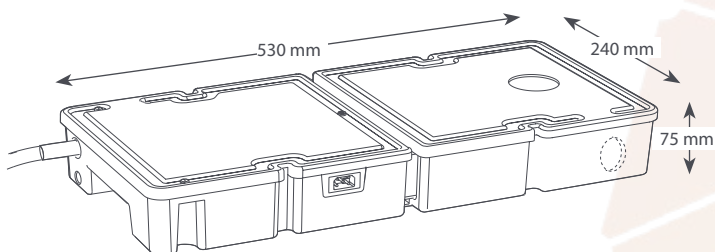

Tipo

Low Profile ERRP

Caudal máximo (l/h)	190 L/h
Altura máxima (m)	21 metros
Depósito (l)	3,5 litros
Temperatura (°C)	40 °C
Nivel sonido (dB)	60 dB (A)
Alimentación	230 V/l/50 Hz
Dimensiones (mm)	75x240x530 mm
Peso (kg)	2,4 kg


Charmex S.A.
Oficina central y almacén
 Calle Venezuela nº 35
 08019 Barcelona


Más información

 charmex.info

 Charmex S.A.

Información de contacto

 93 303 44 06

 charmex@charmex.info

