

## BASEBLOC DE HORMIGÓN PARA CUBIERTAS PLANAS



0° - 5° - 10° - 15°

REV. 01 / 22-06-2023

FVD500011  
FVD500009  
FVD500008  
FVD500010

### Características técnicas:

- Material: conglomerado de cemento
- Perfiles de aluminio FVP 200 incluidos
- Ideal para paneles fotovoltaicos y paneles solares térmicos instalados horizontalmente.
- Orificios preinstalados para el montaje de tacos de anclaje.

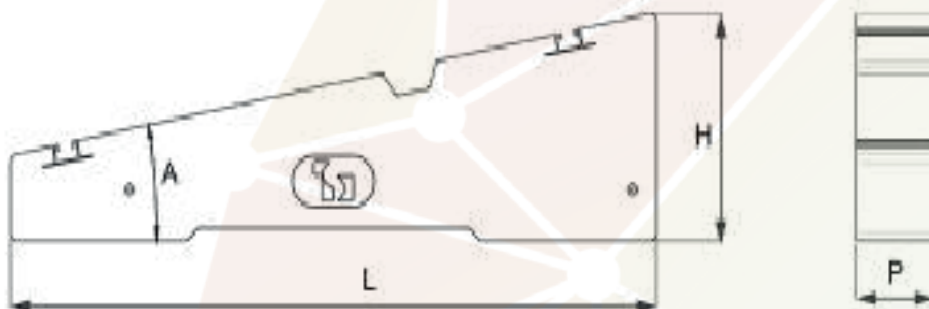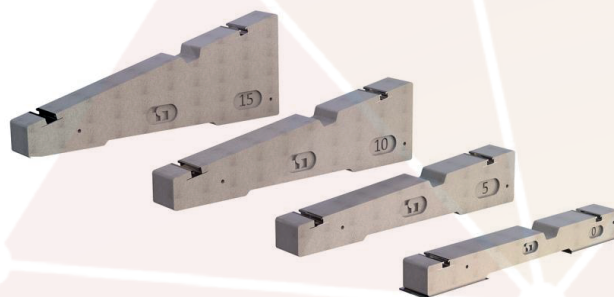

### Dimensiones

CÓDIGO	L [mm]	P [mm]	H [mm]	A [°]	PESO [kg]
FVD500011	950	115	100	0°	23
FVD500009	950	115	183	5°	34
FVD500008	950	115	267	10°	45
FVD500010	950	115	354	15°	56

Charmex S.A.  
Oficina central y almacén  
Calle Venezuela nº 35  
08019 Barcelona

Más información

[charmex.info](http://charmex.info)

Charmex S.A.

Información de contacto

93 303 44 06

[charmex@charmex.info](mailto:charmex@charmex.info)

