

ASPEN MICRO VI4

Las mini bombas se activan mediante un mecanismo de boyas que detecta la presencia de agua en la bandeja de condensados.



Características

- Sin tubo de ventilación con arranque suave
- Pequeño sensor de orientación múltiple
- Plug and Play (Univoltio)

Aplicación

- Para aires acondicionados de hasta 19,3 kW
- Sistemas de split en pared alta, Unidades canalizadas, Unidades de suelo y chasis

Perfecta para: Instalar directamente dentro de la unidad

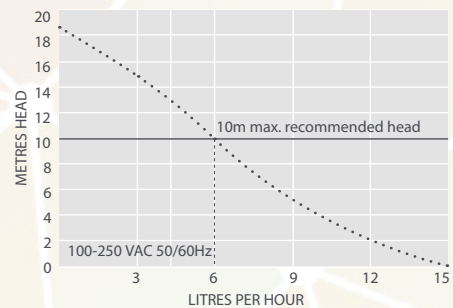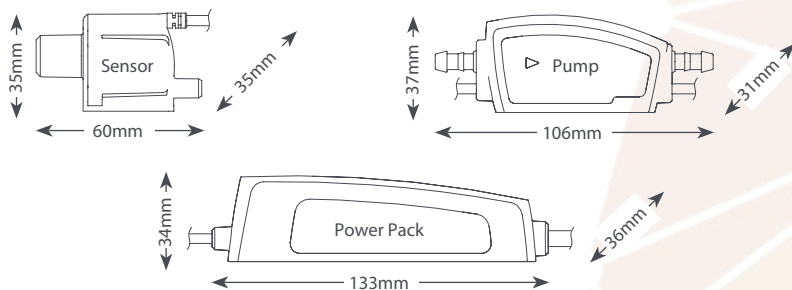





Tipo

MICRO VI4

Caudal máximo (l/h)	14,5 L/h
Altura máxima (m)	6 metros
Temperatura (°C)	40 °C
Nivel sonido (dB)	19 dB (A)
Alimentación	230 V/l/50 Hz
Dimensiones (mm)	37x106x31 mm
Peso (kg)	0,46 kg

Charmex S.A.
Oficina central y almacén
Calle Venezuela nº 35
08019 Barcelona

Más información
 charmex.info
 Charmex S.A.

Información de contacto
 93 303 44 06
 charmex@charmex.info

