

ASPEN MINI TANK

Las bombas con depósito ofrecen un rendimiento extraordinario donde destacan por la facilidad de limpieza del depósito, su válvula antirretorno "Twist y Clic" y un nivelador de burbuja incorporado.



Características

- Cuatro métodos de instalación
- Compacta, discreta y de fácil mantenimiento
- Puede colocarse en la bandeja del condensado

Aplicación

- Para aires acondicionados de hasta 46 kW
- Unidades de pared, de suelo, de suelo - techo, de conductos.

Perfecta para: Instalación versátil

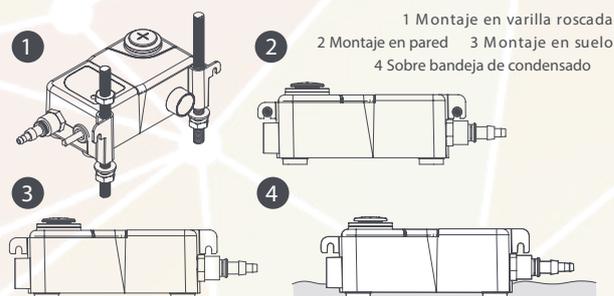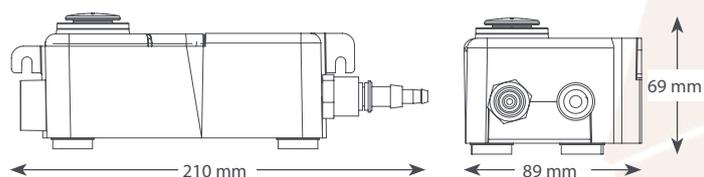


Tipo

Mini Tank

Caudal máximo (l/h)	35 L/h
Altura máxima (m)	15 metros
Depósito (l)	0,24 litros
Temperatura (°C)	40 °C
Nivel sonido (dB)	35 dB (A)
Alimentación	230 V/l/50 Hz
Dimensiones (mm)	69x89x210 mm
Peso (kg)	0,57 kg

Charmex S.A.
Oficina central y almacén
Calle Venezuela nº 35
08019 Barcelona

Más información



Información de contacto

