


SBR EXTREME 100 - 20

- Bases de piso en caucho SBR vulcanizado
- Perfil en "U" de aluminio ahogado para un mejor sellado
- Burbuja incorporada
- Fijación con placa roscada, arandela y tornillo M8 suministrados
- Ranuras preparadas para taladrar para fijación al suelo
- Base de apoyo antideslizante al tanque drenaje
- Ideal para la fijación de unidades condensadoras exteriores, VRV-VRF, calderas de pie, canaladas eléctricas o tuberías

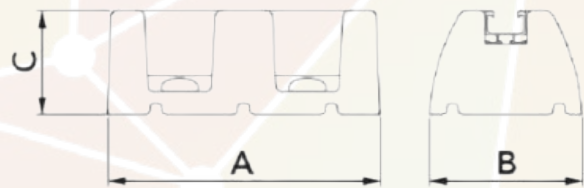

Tipo	Extreme 250	Extreme 450	Extreme 600	Extreme 1000	Extreme 1200
A (mm)	250 mm	450 mm	600 mm	1000 mm	1200 mm
B (mm)	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
C (mm)	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
Carga (Kg)	200 Kg	300 Kg	500 Kg	650 Kg	750 Kg

Charmex S.A.
Oficina central y almacén
 Calle Venezuela n° 35
 08019 Barcelona

Más información



Información de contacto

